


Ø Min./Max.: 4,3 / 5,3

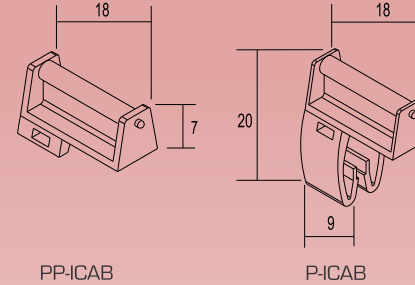

PP-ICAB

P-ICAB

ICAB 03
Sección de 4 a 6 mm²
Paso 8 mm.

Descripción	Referencia	Código
4 a 6 mm ² de sección (0123456789)	ICAB-03/NU	160.217
4 a 6 mm ² de sec. (0123456789) de colores	ICAB-03/NUCO	160.222
4 a 6 mm ² de sección (0)*	ICAB-03/0	160.210
4 a 6 mm ² de sección (1)*	ICAB-03/1	160.201
4 a 6 mm ² de sección (2)*	ICAB-03/2	160.202
4 a 6 mm ² de sección (3)*	ICAB-03/3	160.203
4 a 6 mm ² de sección (4)*	ICAB-03/4	160.204
4 a 6 mm ² de sección (5)*	ICAB-03/5	160.205
4 a 6 mm ² de sección (6)*	ICAB-03/6	160.206
4 a 6 mm ² de sección (7)*	ICAB-03/7	160.207
4 a 6 mm ² de sección (8)*	ICAB-03/8	160.208
4 a 6 mm ² de sección (9)*	ICAB-03/9	160.209
4 a 6 mm ² de sección (A)	ICAB-03/A	160.223
4 a 6 mm ² de sección (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)	ICAB-03/ABC1	160.218
4 a 6 mm ² de sección (B)	ICAB-03/B	160.224
4 a 6 mm ² de sección (C)	ICAB-03/C	160.225
4 a 6 mm ² de sección (D)	ICAB-03/D	160.226
4 a 6 mm ² de sección (K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T)	ICAB-03/ABC2	160.219
4 a 6 mm ² de sección (L)	ICAB-03/L	160.216
4 a 6 mm ² de sección (N)	ICAB-03/N	160.214
4 a 6 mm ² de sección (PE)	ICAB-03/PE	160.215
4 a 6 mm ² de sección (R)	ICAB-03/R	160.211
4 a 6 mm ² de sección (S)	ICAB-03/S	160.212
4 a 6 mm ² de sección (T)	ICAB-03/T	160.213
4 a 6 mm ² de sección (U,V,W,N,PE,R,S,T,N,PE)	ICAB-03/CO	160.221
4 a 6 mm ² de sección (U,V,W,X,Y,Z,+,-,/~/~)	ICAB-03/ABC3	160.220

* Todos los números también se proveen en colores de acuerdo al código de colores de resistencia.
Por otras letras y símbolos individuales consultar.

MONTURA ICAB
Para ICAB 02

Descripción	Referencia	Código
Porta identificador de cable ICAB (10 -16mm ²)	P-ICAB	095.020
Porta identificador de cable ICAB con precinto	PP-ICAB	095.021


Su exclusivo diseño, permite una rápida y efectiva fijación en cables, su sistema de encastre, asegura además, una perfecta alineación de los mismos.
Estas ventajas, se traducen en un notable ahorro de mano de obra y excelente terminación.

Material: Poliamida 6.6.
Impresión: Negro - Blanco
Números: Del 0 al 9
Letras: A - Z
Símbolos: + - / ~ ⊥



Identificadores
para Cables






Ø Min./Max.: 2,2 / 3

ICAB 00
Sección de 0.5 a 1.5 mm²
Paso 4.2 mm.

Descripción	Referencia	Código
0.5 a 1.5 mm ² de sección (0123456789)	ICAB-00/NU	160.317
0.5 a 1.5 mm ² de sec. (0123456789) de colores	ICAB-00/NUCO	160.322
0.5 a 1.5 mm ² de sección (0)*	ICAB-00/0	160.310
0.5 a 1.5 mm ² de sección (1)*	ICAB-00/1	160.301
0.5 a 1.5 mm ² de sección (2)*	ICAB-00/2	160.302
0.5 a 1.5 mm ² de sección (3)*	ICAB-00/3	160.303
0.5 a 1.5 mm ² de sección (4)*	ICAB-00/4	160.304
0.5 a 1.5 mm ² de sección (5)*	ICAB-00/5	160.305
0.5 a 1.5 mm ² de sección (6)*	ICAB-00/6	160.306
0.5 a 1.5 mm ² de sección (7)*	ICAB-00/7	160.307
0.5 a 1.5 mm ² de sección (8)*	ICAB-00/8	160.308
0.5 a 1.5 mm ² de sección (9)*	ICAB-00/9	160.309
0.5 a 1.5 mm ² de sección (A)	ICAB-00/A	160.323
0.5 a 1.5 mm ² de sección (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)	ICAB-00/ABC1	160.318
0.5 a 1.5 mm ² de sección (B)	ICAB-00/B	160.324
0.5 a 1.5 mm ² de sección (C)	ICAB-00/C	160.325
0.5 a 1.5 mm ² de sección (D)	ICAB-00/D	160.326
0.5 a 1.5 mm ² de sección (K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T)	ICAB-00/ABC2	160.319
0.5 a 1.5 mm ² de sección (L)	ICAB-00/L	160.316
0.5 a 1.5 mm ² de sección (N)	ICAB-00/N	160.314
0.5 a 1.5 mm ² de sección (PE)	ICAB-00/PE	160.315
0.5 a 1.5 mm ² de sección (R)	ICAB-00/R	160.311
0.5 a 1.5 mm ² de sección (S)	ICAB-00/S	160.312
0.5 a 1.5 mm ² de sección (T)	ICAB-00/T	160.313
0.5 a 1.5 mm ² de sec. (U,V,W,N,PE,R,S,T,N,PE)	ICAB-00/CO	160.321
0.5 a 1.5 mm ² de sección (U,V,W,X,Y,Z,+,-,/,~)	ICAB-00/ABC3	160.320

* Todos los números también se proveen en colores de acuerdo al código de colores de resistencia. Por otras letras y símbolos individuales consultar.




Ø Min./Max.: 2,2 / 3

ICAB 01
Sección de 0.5 a 1.5 mm²
Paso 5 mm.

Descripción	Referencia	Código
0.5 a 1.5 mm ² de sección (0123456789)	ICAB-01/NU	160.017
0.5 a 1.5 mm ² de sec. (0123456789) de colores	ICAB-01/NUCO	160.022
0.5 a 1.5 mm ² de sección (0)*	ICAB-01/0	160.010
0.5 a 1.5 mm ² de sección (1)*	ICAB-01/1	160.001
0.5 a 1.5 mm ² de sección (2)*	ICAB-01/2	160.002
0.5 a 1.5 mm ² de sección (3)*	ICAB-01/3	160.003
0.5 a 1.5 mm ² de sección (4)*	ICAB-01/4	160.004
0.5 a 1.5 mm ² de sección (5)*	ICAB-01/5	160.005
0.5 a 1.5 mm ² de sección (6)*	ICAB-01/6	160.006
0.5 a 1.5 mm ² de sección (7)*	ICAB-01/7	160.007
0.5 a 1.5 mm ² de sección (8)*	ICAB-01/8	160.008
0.5 a 1.5 mm ² de sección (9)*	ICAB-01/9	160.009
0.5 a 1.5 mm ² de sección (A)	ICAB-01/A	160.023
0.5 a 1.5 mm ² de sección (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)	ICAB-01/ABC1	160.018
0.5 a 1.5 mm ² de sección (B)	ICAB-01/B	160.024
0.5 a 1.5 mm ² de sección (C)	ICAB-01/C	160.025
0.5 a 1.5 mm ² de sección (D)	ICAB-01/D	160.026
0.5 a 1.5 mm ² de sección (K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T)	ICAB-01/ABC2	160.019
0.5 a 1.5 mm ² de sección (L)	ICAB-01/L	160.016
0.5 a 1.5 mm ² de sección (N)	ICAB-01/N	160.014
0.5 a 1.5 mm ² de sección (PE)	ICAB-01/PE	160.015
0.5 a 1.5 mm ² de sección (R)	ICAB-01/R	160.011
0.5 a 1.5 mm ² de sección (S)	ICAB-01/S	160.012
0.5 a 1.5 mm ² de sección (T)	ICAB-01/T	160.013
0.5 a 1.5 mm ² de sec. (U,V,W,N,PE,R,S,T,N,PE)	ICAB-01/CO	160.021
0.5 a 1.5 mm ² de sección (U,V,W,X,Y,Z,+,-,/,~)	ICAB-01/ABC3	160.020

* Todos los números también se proveen en colores de acuerdo al código de colores de resistencia. Por otras letras y símbolos individuales consultar.



Ø Min./Max.: 2,8 / 3,8

ICAB 02
Sección de 1 a 2.5 mm²
Paso 5.6 mm.

Descripción	Referencia	Código
1 a 2.5 mm ² de sección (color negro sin grabar)	ICAB-02	160.350
1 a 2.5 mm ² de sección (0123456789)	ICAB-02/NU	160.117
1 a 2.5 mm ² de sec. (0123456789) de colores	ICAB-02/NUCO	160.122
1 a 2.5 mm ² de sección (0)*	ICAB-02/0	160.110
1 a 2.5 mm ² de sección (1)*	ICAB-02/1	160.101
1 a 2.5 mm ² de sección (2)*	ICAB-02/2	160.102
1 a 2.5 mm ² de sección (3)*	ICAB-02/3	160.103
1 a 2.5 mm ² de sección (4)*	ICAB-02/4	160.104
1 a 2.5 mm ² de sección (5)*	ICAB-02/5	160.105
1 a 2.5 mm ² de sección (6)*	ICAB-02/6	160.106
1 a 2.5 mm ² de sección (7)*	ICAB-02/7	160.107
1 a 2.5 mm ² de sección (8)*	ICAB-02/8	160.108
1 a 2.5 mm ² de sección (9)*	ICAB-02/9	160.109
1 a 2.5 mm ² de sección (A)	ICAB-02/A	160.123
1 a 2.5 mm ² de sección (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)	ICAB-02/ABC1	160.118
1 a 2.5 mm ² de sección (B)	ICAB-02/B	160.124
1 a 2.5 mm ² de sección (C)	ICAB-02/C	160.125
1 a 2.5 mm ² de sección (D)	ICAB-02/D	160.126
1 a 2.5 mm ² de sección (K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T)	ICAB-02/ABC2	160.119
1 a 2.5 mm ² de sección (L)	ICAB-02/L	160.116
1 a 2.5 mm ² de sección (N)	ICAB-02/N	160.114
1 a 2.5 mm ² de sección (PE)	ICAB-02/PE	160.115
1 a 2.5 mm ² de sección (R)	ICAB-02/R	160.111
1 a 2.5 mm ² de sección (S)	ICAB-02/S	160.112
1 a 2.5 mm ² de sección (T)	ICAB-02/T	160.113
1 a 2.5 mm ² de sec. (U,V,W,N,PE,R,S,T,N,PE)	ICAB-02/CO	160.121
1 a 2.5 mm ² de sección (U,V,W,X,Y,Z,+,-,/,~)	ICAB-02/ABC3	160.120

* Todos los números también se proveen en colores de acuerdo al código de colores de resistencia. Por otras letras y símbolos individuales consultar.

